ROCO X7T

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ноябрь 2019

ROCO X7T

Мобильный грохот X7T является наибольшим просеивающим мобильным грохотом в линейке X Roco и характеризуется большим коробом, с размерами 20ft x 5ft / 6.15m x
1.52m. Благодаря своей прочной и оптимальной конструкции, он способен просеивать и складировать до 600 т / ч, производя до 4-х продуктов за один цикл. Также X7T имеет функцию отсева негабарита за счет применения 14-футовой гидравлической опрокидывающейся решетки или 2-х дековой виброрешетки, если такая опция присутствует. Благодаря полной и безопасной конфигурации, мобильный грохот может прибыть на площадку и сразу приступить к работе без сложного монтажа и наладки. Мобильный грохот X7T - идеальный выбор для грохочения при больших объемах производства и жестких требований к получению чистого продукта.

Рабочие размеры (Без виброрешетки)

Длина:	19.80m / (65ft)
Ширина:	19.8m / (65ft)
Высота:	6.28m / (20ft 7”)
(Без виброрешетки)	

Транспортные размеры (Без виброрешетки)

Длина:	18.03m / (59ft 2”)
Ширина:	3.15m / (9ft 10”)
Высотat:	3.485m / (11ft 5”)
(Без виброрешетки)	

Бункер

Длина:	4.3m / (14ft 1”)
Ширина:	1.83m / (6ft)
Емкость:	8m ^{3} / (10.4yd ^{3})

Колосниковая решетка

Длина:	4.95m / (16ft 2”)
Ширина:	2.17m / (7ft)
Тип управления:	Радио или проводное

Короб грохота

Верхняя дека:	20ft x 5ft (6.15m x 1.52m)
Число дек:	3
Наличие опции промывки	Да
Угол наклона:	20-30 °

Конвейер мелкой фракции (Хвостовой)

Ширина:	1200mm / 48”
Высота разгрузки:	4.95m / 16ft 2”
Управление:	Меняется скорость

Конвейер средней фракции

Ширина:	800mm / 32” C15 Шеврон
Высота разгрузки:	5.4m / 17ft9”
Управление:	Меняется скорость

Конвейер крупной фракции

Ширина:	800mm / 32” C15 Шеврон
Высота разгрузки:	5.4m / 17ft 9”
Управление:	Меняется скорость

Дополнительный конвейер

Ширина:	500mm / 20”
Высота разгрузки:	4.8m / 15ft 9”

Управление: Меняется скорость

Главный конвейер

Ширина: 1050mm / 48”
Управление: Меняется скорость

Вес оборудования

3х Дековый грохот: 38,500KG / 84,870lbs
3х Дековый с виброрешеткой: 43,000KG / 94,700lbs

Электрическая система

Функции аварийной остановки: Да
Стартовая сирена: Да
Проблесковый маячок: Да
Датчики безопасности: Да

Гусеничные борты

Ширина: 500mm (Траки)
Скорость: 1km / h

Энергоустановка

Топливный бак: 544 L / 119 Gallon
Гидробак: 630 L / 138 Gallon

Функционирование

Максимальный приемный кусок:	125mm / 5”
Максимальная производительность:	Up to 600 tph

Дополнительные опции

1. 2х дековая виброрешетка
2. Радиоуправление ходом
3. Пылесдерживающий чехол на главном (Загрузочном) конвейере
4. Промывка материала

Опции энергоустановки (Двигатель на выбор)

- Tier 3 - CAT 4.4 (96.5kW) или JCB444 (120kW) Diesel MAX- ROW
- Tier 4F -JCB444 Eco MAX (129kW), (CAT 129.4kW)- USA Stage V-
  JCB444 EcoMax - EU (с Января 2020)

Особенности и преимущества

- Смазка подшипников и узлов из одной точки.
- Датчики аварийной остановки двигателя по низкому уровню масла, уровню охладителя, перегреву, превышению оборотов вала двигателя.
- Соответствие Европейским нормам безопасности, сертификация.
- Маркировка опасных точек.
- Маркировка открытых, вращающихся частей.
- Локальные точки быстрой остановки / Выключатель массы.
- Все возвратные ролики закрыты щитками.

- Локация кнопок аварийной остановки (Проводной пульт, Главное шасси с лева и справа)
- Инструкция по эксплуатации & Каталог запчастей предоставляются.

Рабочее положение

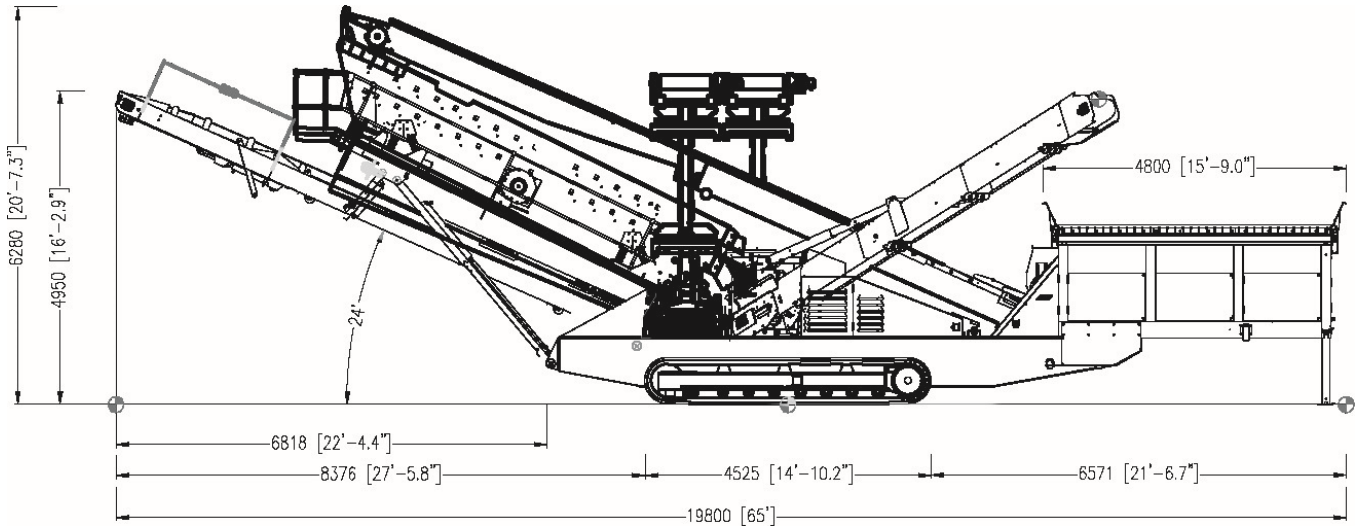

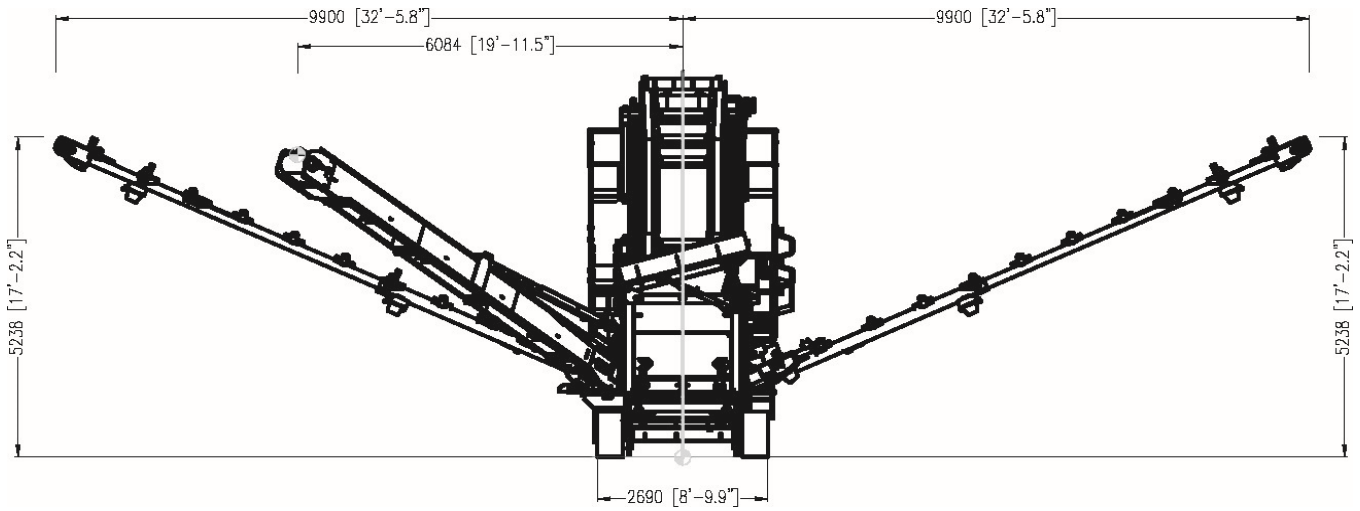

Транспортное положение

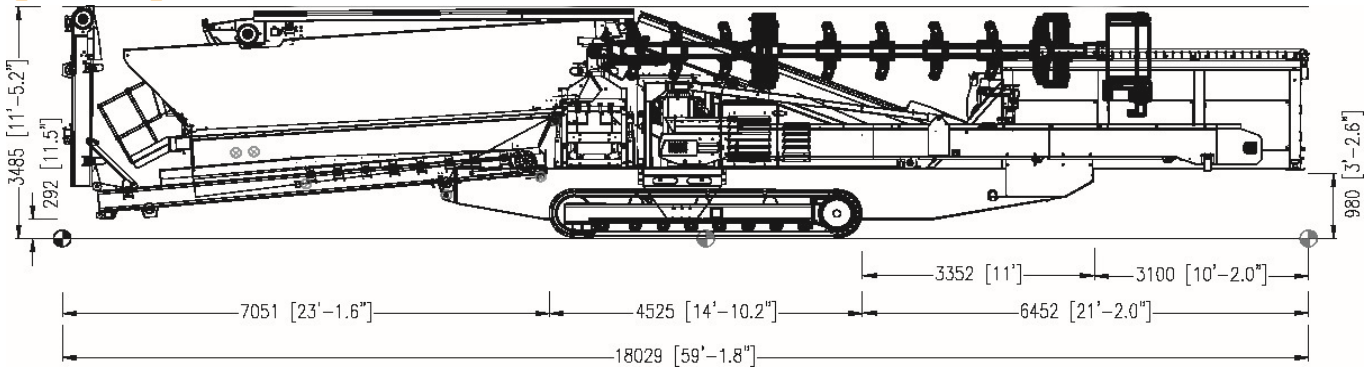

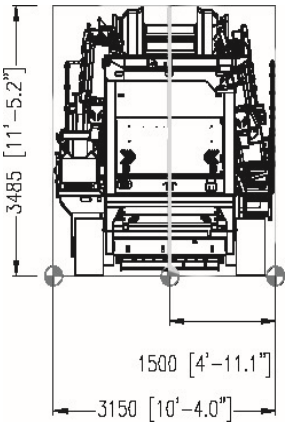

ROCO

205A Concession Road
Crossmaglen, Newry
Co. Armagh, Northern Ireland
BT35 9JD

T +44 28 30868833
E sales@roco9.com

www.roco9.com